



20116338

**Hisense**

# **MANUAL DO UTILIZADOR**

Antes de utilizar o mini projetor laser, leia atentamente este manual e conserve-o para futuras consultas.

**Português**

Para apoiar a proteção ambiental e cumprir a nossa responsabilidade social, recomendamos vivamente o acesso à versão eletrônica do manual do utilizador, disponível em vários idiomas, através do código QR abaixo.

Skani QR kodin për udhëzuesin shumëgjuhësh të konfigurimit të shpejtë.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Сканирайте QR кода за многоезично ръководство за бързо инсталиране.

Naskenujte QR kód pro vícejazyčný průvodce rychlým nastavením.

Scan de QR-code voor een meertalige snelle installatiegids.

Σαρώστε τον κωδικό QR για τον πολύγλωσσο οδηγό γρήγορης ρύθμισης.

Olvassa be a QR-kódot a többnyelvű Gyors telepítési útmutatóért.

Скенирајте го QR-кодот за повеќејазичен водич за брзо поставување.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję szybkiej konfiguracji.

Scanați codul QR pentru ghidul de configurare rapidă multilingv.

Скенирајте КР код за вишејезични водич за брзо подешавање.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Naskenujte QR kód pre viacjazyčného rýchleho sprievodcu nastavením.

Skenirajte kodo QR za večjezični vodnik za hitro namestitvev.

Çok dilli Hızlı kurulum kılavuzu için QR kodunu tarayın.



## **Aviso importante**

Compatibilidade como produtos de terceiros, software e serviços não garantida. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou perdas sofridas durante a operação, utilização ou ligação a aparelhos ou apps incompatíveis.

A gravação e reprodução de conteúdo neste ou noutro equipamento podem requerer autorização da parte do proprietário dos direitos de autor ou outros direitos sobre esse conteúdo. É da sua responsabilidade garantir que a utilização deste ou de qualquer outro equipamento esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável no seu país. Consulte essa legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos relevantes envolvidos ou entre em contacto com o proprietário dos direitos do conteúdo que deseja gravar ou reproduzir.

Todos os direitos reservados.



Tensão CC: Este símbolo indica que o dispositivo funciona com tensão CC.



## **O uso pretendido e as condições do ambiente para este dispositivo**

Este dispositivo foi concebido para reproduzir sinais de vídeo e áudio, destinando-se a ser utilizado sobre uma superfície plana, em casa ou no escritório. Não deve ser utilizado em áreas com elevada humidade ou excesso de pó. A garantia é válida apenas quando o dispositivo for utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

- Não exponha o dispositivo à chuva, humidade, salpicos ou derrames de água e evite colocar objetos com líquidos, como jarros ou copos, sobre ou perto do dispositivo.
- Não toque no dispositivo com as mãos molhadas.
- Não exponha diretamente ao ar condicionado e mantenha sempre velas ou outras chamas vivas afastadas do dispositivo.

Se o dispositivo for transferido de um ambiente frio para um ambiente quente, mantenha-o desligado durante pelo menos uma hora para evitar a formação de condensação. Se for utilizada no exterior, certifique-se de que está protegida contra humidade.

Se verificar algo estranho, remova imediatamente a ficha da tomada elétrica.

Em caso de incêndio, utilize de preferência um extintor de gás ou pó de CO<sub>2</sub>. Se não tiver esse tipo de extintores disponível, tente isolar a fonte elétrica antes de utilizar um extintor líquido.

Este dispositivo está classificado como equipamento de Classe A. O funcionamento em áreas residenciais pode causar interferências de rádio.

O mini projetor laser pode cair, provocando lesões graves ou até morte. Muitas ferimentos, especialmente para crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples como:

- Utilize SEMPRE caixas, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante.
- Utilize SEMPRE mobiliário suficientemente robusto para suportar o mini projetor laser.
- Certifique-se SEMPRE de que o mini projetor laser não ultrapassa o limite do mobiliário de suporte.
- Ensine SEMPRE às crianças os perigos de subir ao mobiliário para alcançar o mini projetor laser ou os seus controlos.
- Organize SEMPRE os cabos ligados ao mini projetor laser de forma a evitar tropeções, puxões ou que possam ser agarrados.
- NUNCA coloque o mini projetor laser num local instável.
- NUNCA coloque o mini projetor laser sobre mobiliário alto (como armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário como o projetor a um suporte estável.
- NUNCA coloque o mini projetor laser sobre tecidos ou outros materiais que possam escorregar entre o projetor e o mobiliário de suporte.

- Nunca coloque objetos que possam incentivar as crianças a subir, como brinquedos ou controlos remotos, sobre o mini projetor laser ou o mobiliário de suporte.

Se for reutilizar e reinstalar o seu mini projetor laser atual, devem ser seguidas as mesmas precauções.

## ■ Fonte de alimentação

Uma tensão incorreta pode danificar o dispositivo. Ligue este dispositivo apenas a uma fonte de alimentação com a tensão e frequência corretas, conforme indicadas na placa informativa, utilizando o cabo elétrico fornecido.

A ficha elétrica deve ser de fácil acesso, de modo a poder desligar o equipamento a qualquer momento. O dispositivo permanece energizado, mesmo em modo "standby", enquanto estiver ligado a uma tomada elétrica.

Recomenda-se que este dispositivo seja ligado a um circuito elétrico dedicado.

- Não sobrecarregue as tomadas elétricas ao ligar demasiados equipamentos à mesma tomada. As tomadas de parede sobrecarregadas, cabos de extensão, etc. são perigosos e podem resultar em choque elétrico e incêndio.

Após desligar, aguarde pelo menos 5 segundos antes de ligá-lo novamente. A troca frequente da fonte de alimentação num curto período de tempo pode causar falhas no dispositivo.

## ■ Ficha elétrica e cabo elétrico

- Não toque na ficha elétrica com as mãos molhadas.
- Não coloque objetos pesados em cima do cabo elétrico. Direcione o cabo devidamente, para evitar que se danifique devido a dobrar excessivamente, objetos afiados, esmagamento ou exposição a químicos, etc. Um cabo elétrico danificado pode provocar um choque elétrico e incêndio.
- Puxe a ficha elétrica, NÃO no cabo ao desconectar. O cabo pode ficar danificado e causar um curto-circuito se for puxado.
- Não coloque o cabo perto de um objeto com temperatura elevada.
- Não mova o dispositivo com o cabo elétrico ligado a uma tomada elétrica.
- Não utilize um cabo elétrico danificado ou largo, nem uma tomada elétrica danificada.
- Não utilize cabos elétricos diferentes do fornecido com este dispositivo.

## ■ Ventilação de ar e temperaturas elevadas

Instale o seu dispositivo num local com ventilação adequada, garantindo pelo menos 20 cm de espaço livre em todos os lados e na parte traseira para assegurar uma circulação de ar eficaz. O calor excessivo e obstrução da ventilação pode provocar um incêndio ou falha prematura de alguns componentes elétricos.

- Não bloqueie os orifícios de ventilação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não seque roupa nem coloque outros objetos sobre o dispositivo.
- Tome cuidado para não tocar nos orifícios de ventilação, pois elas podem ficar quentes.
- Não insira objetos estranhos no dispositivo através dos orifícios de ventilação.

## ■ Avisos sobre libertação de gases

Mobília nova, carpetes, tinta, materiais do edifício e eletrónica podem libertar químicos para o ar através da evaporação. Depois de preparar o seu dispositivo e de o ligar pela primeira vez, pode notar um ligeiro odor durante algumas horas. Isto deve-se ao facto de alguns componentes do dispositivo estarem a aquecer pela primeira vez. Os materiais que utilizamos cumprem na íntegra os requisitos e regulamentos ambientais. O seu dispositivo está a funcionar corretamente e os fumos da libertação de gases irão eventualmente diminuir.

## ■ Supervisão

- Não permita que crianças brinquem perto do dispositivo sem supervisão. O dispositivo pode tombar, ser empurrado ou puxado da superfície de apoio, causando ferimentos.
- Não permita que um dispositivo ligado fique sem supervisão.

## ■ Volume

Música e sons excessivamente altos podem causar danos irreversíveis à audição. Evite volumes extremos, especialmente durante longos períodos e ao usar auscultadores. Se ouvir um ruído de bateria nos ouvidos, reduza o volume ou pare temporariamente de utilizar auscultadores.

## ■ Tempestades

Desligue o cabo elétrico da tomada durante uma trovoadas. O sobreaquecimento induzido por raios pode danificar o dispositivo através das conexões de energia.

## ■ Períodos prolongados de ausência

Enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada energizada, o dispositivo consumirá energia, mesmo em modo standby. Desligue o dispositivo da tomada elétrica se não for utilizado durante um período prolongado.

## ■ Limpeza e manutenção

### **CUIDADO:**

Desligue o cabo elétrico antes de limpar o dispositivo.

Limpe o dispositivo, o ecrã e o controlo remoto com um pano macio, limpo e ligeiramente húmido, isento de corantes. Não utilize produtos químicos.

- Não sujeite as superfícies a repelente de insectos, solventes, diluentes ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície.
- Não pulverize água ou outros líquidos diretamente no dispositivo. Se entrar líquido no interior do dispositivo pode provocar avaria do produto.
- Limpe a ficha elétrica com um pano seco em intervalos regulares.

## ■ Assistência/Reparação

Nunca remova a tampa/traseira do dispositivo; não há partes que possam ser reparadas pelo usuário dentro dele. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico de reparações qualificado.

## ■ Embalagem

Mantenha a embalagem de sílica e os sacos de plástico fora do alcance de crianças. Os sacos de plástico podem provocar asfixia e a embalagem de sílica é prejudicial caso seja ingerida. Se for ingerida por engano, force o paciente a vomitar e dirija-se ao hospital mais próximo.

## ■ Modificação

Não tente modificar este produto de qualquer forma. Modificações não autorizadas podem anular a garantia e representar risco de choque elétrico ou incêndio.

## ■ Baterias do controlo remoto

- A instalação incorreta das baterias pode provocar derrame das mesmas, corrosão ou explosão.
- Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Não misture diferentes tipos de baterias.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não queime nem desmonte as baterias.
- Certifique-se de descartar as baterias corretamente.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

## ■ Eliminação

Consulte a secção sobre reciclagem no presente manual.

## ■ Laser

**Nunca olhe diretamente para a lente quando o dispositivo estiver ligado, pois o feixe laser pode causar danos oculares!**

- Este produto inclui um módulo de laser. Não desmonte nem modifique o

dispositivo, pois isso pode causar lesões pessoais.

RG2

IEC 62471-5: 2015

PRODUTO LASER CLASSE 1

IEC 60825-1: 2014

Tal como acontece com qualquer fonte de luz intensa, **NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE**

$\lambda = 465\pm 7 \text{ nm} / 525\pm 6 \text{ nm} / 643\pm 8 \text{ nm}$

Comprimento de onda:  $465\pm 7 \text{ nm} / 525\pm 6 \text{ nm} / 643\pm 8 \text{ nm}$

### **CUIDADO:**

A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.

- Se este dispositivo necessitar de reparação, utilize proteção ocular contra laser com densidade ótica (OD) de 4 ou superior, que cubra o intervalo de comprimento de onda de 458-651 nm.
- Nunca coloque recipientes com líquidos, como cosméticos ou medicamentos líquidos, sobre o dispositivo.
- Se entrar água ou qualquer objeto no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada e contacte o serviço de assistência da Hisense.
- Não coloque nenhuma fonte de fogo exposta (por exemplo, uma vela acesa)

sobre o dispositivo. Mantenha o dispositivo afastado de temperaturas elevadas e de fontes de calor.

- Não exponha a bateria à luz solar direta nem à luz de velas.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação em ambos os lados do dispositivo estão desobstruídas para evitar o sobreaquecimento.
- Para evitar curto-circuitos ou danos, não toque com objetos pontiagudos ou metálicos nas portas ou em quaisquer outras aberturas do mini projetor laser.
- Se o dispositivo tiver estado num ambiente quente, aguarde que a condensação acumulada se evapore antes de o ligar.
- Não permita que as crianças fiquem em pé sobre ou subam no dispositivo.
- Não coloque objetos sobre ou em frente à lente, pois a exposição ao feixe laser pode torná-los inflamáveis.
- Limpe periodicamente a lente com um pano limpo. Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes de iniciar a limpeza.

## Lista de acessórios



Manual do utilizador



1 controlo remoto




2 pilhas AAA



1 cabo elétrico

ou



1 adaptador de alimentação



1 adaptador de alimentação




Garantia Europeia

### NOTA:

- A lista de acessórios acima pode variar consoante o modelo, país ou região. Consulte o pacote real de acessórios.
- As imagens e ilustrações são meramente ilustrativas e podem diferir do aspeto real do produto.
- O ecrã não está incluído.

## Diagrama do Mini Projetor Laser


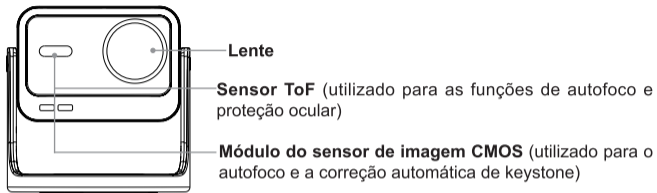


### Intervalo de deteção:


1. Módulo do sensor de imagem CMOS: DFOV:  $89,8^\circ \pm 3,0^\circ$ , HFOV:  $76,9^\circ \pm 3,0^\circ$ , VFOV:  $61,6^\circ \pm 3,0^\circ$
2. Sensor ToF: 400 mm–4000 mm, HFOV:  $45^\circ$ , VFOV:  $45^\circ$

### NOTA:

- O alcance de deteção nominal dos sensores pode variar consoante o ambiente de teste, as condições e o produto específico em teste.
- Mesmo com a função de proteção ocular ativada, os riscos não podem ser completamente eliminados durante a utilização do projetor. As crianças devem estar acompanhadas por adultos durante a utilização do projetor.
- Imagem do produto é apenas para referência, a aparência do produto real pode variar.

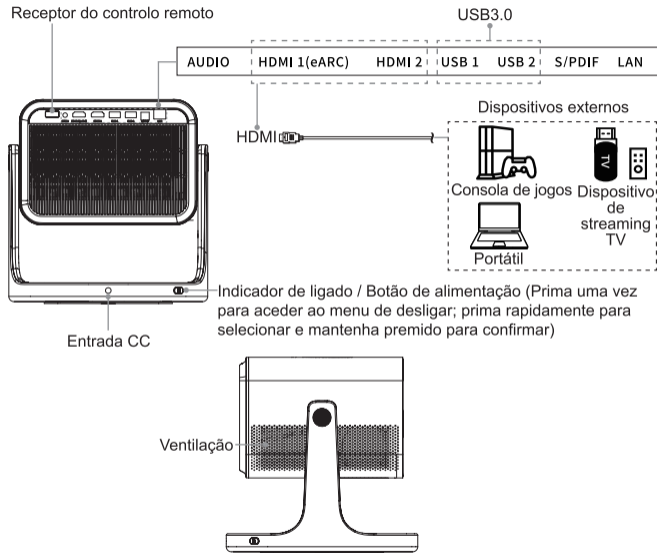

## Utilize o seu controlo remoto

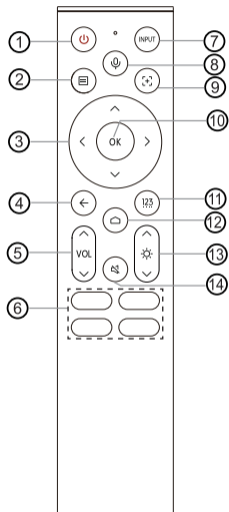


- ① Ligar / Standby
- ② Premir para aceder ao Menu  
Mantenha premido para emparelhar o controlo remoto Bluetooth
- ③ D-pad (teclas de navegação para cima/baixo/esquerda/direita)
- ④ Voltar ao menu ou à aplicação anterior
- ⑤ Volume (subir/descer)
- ⑥ Teclas de acesso rápido a APP
- ⑦ Alterar a fonte de entrada
- ⑧ Ativar o microfone
- ⑨ Prima para ativar o autofocus  
Mantenha premido para ativar o foco manual
- ⑩ Tecla de confirmação
- ⑪ Introduza números e aceda a funções especiais
- ⑫ Exibir o ecrã de Início
- ⑬ Ajustar a luminosidade
- ⑭ Prima para silenciar ou restaurar o som

### NOTA:



- **Função de retroiluminação:** A retroiluminação ativa-se ao premir qualquer tecla do controlo remoto e desativa-se automaticamente se não for detetada nenhuma operação durante 5 segundos.
- Insira duas baterias de tamanho AAA. Certifique-se de que as polaridades (+) e (-) das baterias coincidem com as polaridades (+) e (-) indicadas no compartimento das baterias no controlo remoto.
- O controlo remoto funciona até uma distância de 8 metros quando apontado para o recetor de controlo remoto do projetor.
- Sendo um dispositivo sem fios, o sinal do controlo remoto pode estar sujeito a interferências ou bloqueios.

# 1 Funcionamento básico

## Ligar ou desligar o dispositivo

1. Ligue o cabo elétrico à tomada elétrica.
2. Prima a tecla  no controlo remoto para ligar o dispositivo. Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar as definições básicas.

### NOTA:

- Após a inicialização, pode premir a tecla  no controlo remoto para colocar o dispositivo em modo standby. Quando estiver em standby, prima a tecla  no controlo remoto para o ligar.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período, desligue o cabo elétrico da tomada elétrica.
- Aguarde, pelo menos, 10 segundos antes de voltar a ligar o dispositivo após o seu desligamento.

## Instalação no teto

O dispositivo suporta montagem no teto. A parte inferior do suporte do gimbal possui um orifício roscado. Para a instalação no teto, utilize um parafuso de 1/4"-20 com comprimento de rosca útil entre 6,7 e 9 mm. É necessário um parafuso para fixar o dispositivo.


A instalação deve ser efetuada apenas por profissionais qualificados. A utilização de suportes, pernos defeituosos ou métodos de instalação inadequados pode provocar ferimentos pessoais ou danos materiais. O utilizador assume total responsabilidade legal e financeira por quaisquer danos pessoais, materiais ou

perdas consequenciais resultantes de:


- Utilização de materiais de instalação não certificados;
- Instalação inadequada que não cumpra as especificações;
- Falha na implementação de medidas de segurança.

**⚠ ATENÇÃO:** A ventilação deficiente pode provocar o sobreaquecimento ou danos no dispositivo.

- Não bloqueie as aberturas de ventilação nem coloque objetos sobre o dispositivo.
- Evite colocar o dispositivo em espaços estreitos, fechados ou mal ventilados.





- Para garantir uma ventilação adequada, mantenha o espaço mínimo em redor do dispositivo, conforme indicado no diagrama abaixo.




## 2 Autofoco

Quando a função de autofoco está ativada, o dispositivo ajusta automaticamente o foco para garantir uma imagem nítida no projetor.


- Para ativar o autofoco, prima a tecla  no controlo remoto.
- Pode ativar o foco manual mantendo premida a tecla  e ajustando o foco manualmente com o D-pad no controlo remoto.

## 3 Correção automática de keystone

Prima a tecla  no controlo remoto e seleccione "Definições" > "Projetor" > "Correção automática de keystone".

O dispositivo pode realizar a correção automática de keystone no ecrã projetado e ajustar automaticamente a forma da imagem para um retângulo.


## 4 Mais definições

Prima a tecla  no controlo remoto e seleccione "Definições" para aceder ao menu e configurar o dispositivo.

### NOTA:

- Para obter instruções detalhadas, consulte o manual eletrónico (**Definições > Suporte > Manual eletrónico**).
- Partes da função do software mudam com a atualização do sistema.

## 5 Tamanho da imagem e distância de projeção

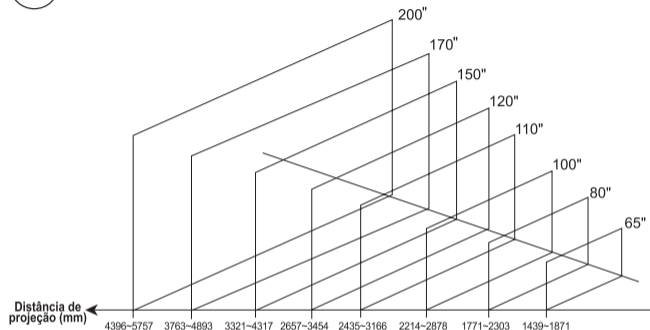

Tamanho da imagem	200"	170"	150"	120"	110"	100"	80"	65"
Distância de projeção								
mm	4396-5757	3763-4893	3321-4317	2657-3454	2435-3166	2214-2878	1771-2303	1439-1871
polegadas	173-227	148-193	131-170	105-136	96-125	87-113	70-91	57-74

### NOTA:

- Quando o tamanho da imagem excede as 150 polegadas, a função de correção automática de keystone ao detetar movimento pode não estar disponível. Nesses casos, devem ser utilizadas as funções de foco manual e correção manual de keystone.
- As distâncias de projeção apresentadas são apenas indicativas. A distância real pode variar consoante o zoom ótico selecionado.

## Manutenção

- Evite tocar no dispositivo enquanto estiver em funcionamento ou imediatamente após o desligar, pois pode estar quente.
- Não limpe o dispositivo com produtos à base de óleo, pois podem danificar o exterior ou a pintura. O contacto prolongado com materiais de borracha ou etileno pode provocar manchas no dispositivo.
- Se o exterior do mini projetor laser estiver sujo, desligue o dispositivo e limpe-o com um pano macio e húmido.
- **Cuidados com a lente:**
  - Evite tocar na lente com as mãos.
  - Não utilize panos de limpeza convencionais para limpar a lente.
  - Utilize um soprador de ar para remover o pó da lente.
  - Para remover gordura, sujidade ou impressões digitais, recorra à limpeza por um profissional, utilizando panos óticos, toalhetes específicos para lentes ou soluções especializadas, de forma a evitar danificar o revestimento ótico e comprometer a qualidade da imagem.
- Utilize sempre o botão de alimentação no controlo remoto para desligar o dispositivo. Nunca desligue diretamente a fonte de alimentação enquanto o dispositivo estiver em funcionamento.

## Resolução de Problemas

Se estiver com dificuldades com o seu dispositivo, tente desligá-lo e voltar a ligá-lo. Se o problema persistir, consulte as seguintes dicas.

### 1. Demora alguns segundos até que a imagem seja apresentada após ligar o dispositivo. Isto é normal?

- Sim, isto é normal. O projetor está a inicializar e a recuperar as definições anteriores.

### 2. Sem som ou imagem

- Verifique se o cabo elétrico está corretamente ligado a uma tomada elétrica funcional.
- Prima o botão de alimentação no controlo remoto para ativar o dispositivo a partir do modo "standby".
- Verifique se o volume está aumentado ou se a função "Silenciar" está ativada.


### 3. Sombras irregulares aparecem nas margens da imagem após a correção manual de keystone

- Os projetores Hisense utilizam tecnologia de correção digital, assegurando que a resolução real preenche a área do ecrã, embora alguma área envolvente possa ficar inutilizada após a correção manual de keystone.

#### 4. A função de correção automática de keystone não funciona corretamente após mover o projetor

- Certifique-se de que a função "Correção automática de keystone ao detectar movimento" está ativada nas definições do projetor.
- Verifique se não existem obstruções em frente à lente de projeção ou ao módulo da câmara.


#### 5. O controlo remoto não funciona corretamente

- Verifique a carga das pilhas.
- Retire as pilhas, prima qualquer tecla durante 1 a 2 segundos e volte a inseri-las.
- Em casos especiais, mantenha premida a tecla [  ] para emparelhar.

Se tiver dúvidas adicionais, visite o seguinte site e contacte a Linha de Apoio do CENTRO DE ATENDIMENTO local para obter assistência.

<https://global.hisense.com/support/customer-center/>

## Especificações do Produto

Nome do Modelo	Mini Projetor Laser	
Dimensões (L x P x A)	9,7 x 9,7 x 9,9 polegadas (246 x 246 x 252 mm)	
Peso	13,7 lbs (6,2 kg)	
Dimensão de ecrã ativo (diagonal)	65 ~ 200 polegadas	
Resolução do ecrã	3840 x 2160	
Potência áudio	2 x 10 W	
Potência consumida	180 W	
Fonte de alimentação	200-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A	
Entrada de Alimentação	36 V  5 A	
Especificação do módulo LAN sem fios	Intervalo de frequência	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Potência de saída (Máx.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Banda DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Banda DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (para não EU) 14 dBm 5,9 - 6,425 GHz 14 dBm

Especificações do módulo Bluetooth	Intervalo de frequência	2,4 - 2,4835 GHz
	Potência de saída (Máx.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
Condições ambientais		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidade: 20% - 80% RH Pressão atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
Consumo energético em standby ligado à rede		≤ 2,0 W
Consumo energético em modo standby		≤ 0,5 W
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth		Bluetooth 5.3

#### Aviso Legal:

Todos os produtos, especificações e dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar a fiabilidade, funcionalidade, design ou outros aspetos.

## Reciclagem/licenças

### REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) Diretiva europeia 2012/19/EU



O significado do símbolo no produto ou na sua embalagem indicam que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Recicle este equipamento no seu ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento elétricos e eletrónicos. Na União Europeia e noutros países existem sistemas de recolha separada para produtos elétricos e eletrónicos. A recolha seletiva e a reciclagem do seu equipamento em fim de vida ajudam a conservar os recursos naturais e a garantir que é reciclado de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para informação mais detalhada sobre reciclagem deste produto, consulte os serviços municipais locais, os serviços de reciclagem de eletrodomésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

### Baterias



Em conformidade com a Diretiva de baterias, as baterias utilizadas não devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico. Elimine as suas baterias nos recipientes de recolha específicos para esta finalidade, disponíveis nas lojas de distribuição.

## RoHS (Restrição de substâncias perigosas) Diretiva europeia 2011/65/EU



Esta diretiva europeia limita a utilização de substâncias perigosas que são difíceis de reciclar.

Isto permite reciclar facilmente os EEE e contribuir para a proteção do ambiente.

As substâncias incluídas neste produto estão conforme a diretiva RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Em todos os Estados-Membros da UE, a utilização da faixa de 5150–5350MHz está limitada apenas a espaços interiores.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado sob licença da DTS, Inc. e/ou das suas afiliadas. Para mais informações sobre patentes, consulte <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, o logótipo DTS, DTS:X, o logótipo DTS:X, Virtual:X e o logótipo DTS Virtual:X são marcas comerciais ou marcas registadas da DTS, Inc. e/ou das suas afiliadas nos EUA e/ou noutros países. © DTS, Inc. e/ou as suas afiliadas. Todos os direitos reservados.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

A Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e os Regulamentos de Equipamento de Rádio de 2017 do Reino Unido. Introduza o nome do modelo no seguinte endereço de Internet para ler todo o texto da declaração de conformidade: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Consulte a placa informativa para saber o nome do modelo da TV e verifique o nome do modelo do controlo remoto Bluetooth no próprio controlo remoto ou dentro da tampa do mesmo.

## Vista Inferior

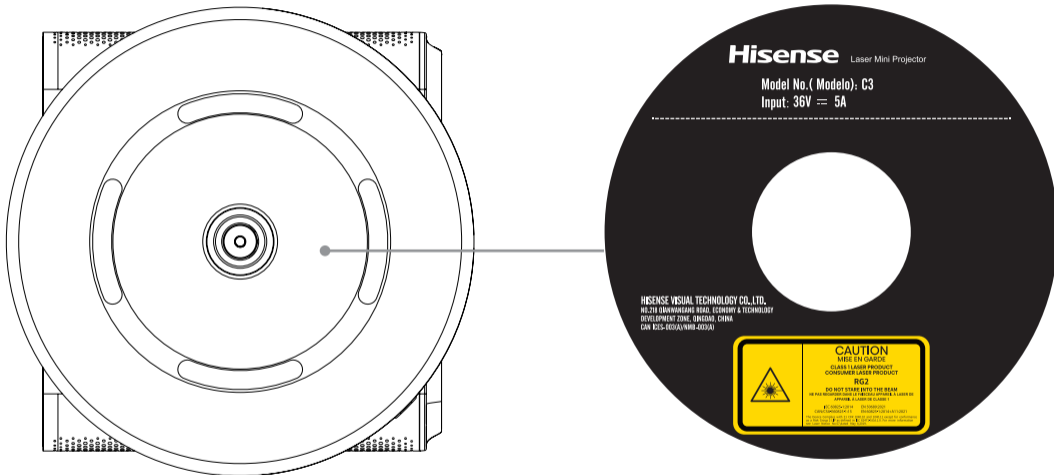

### NOTA:

Esta página mostra a posição da placa informativa. O conteúdo é apenas para referência.